INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LANZAS DE SUCCIÓN

INSPIRED. SOLUTIONS. FOR CUSTOMERS.

LANZAS DE SUCCIÓN SIN INTERRUPTOR DE NIVEL

Las lanzas de succión **sera** se utilizan para la eliminación de productos químicos de contenedores. Las lanzas de succión pueden montarse con altura regulable en la tapa de un contenedor (no incluida en el volumen de suministro) o colocarse directamente en el contenedor. Para las lanzas de succión **sera** deberán tenerse en cuenta básicamente las disposiciones del lugar de montaje, antes y durante su funcionamiento.

S-01

- Construcción robusta y compacta
- Manejo sencillo
- Sin mantenimiento
- Materiales de gran calidad
- Longitudes especiales individuales hasta un máx. de 1500 mm

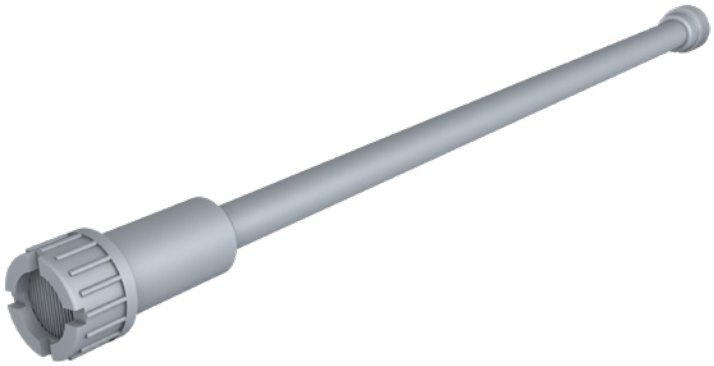

MATERIALES

Lanza de succión S-01		PVC-U	PP(-GFK)	PVDF(-GFK)	1.4571
Válvula de pie	PVC-U	■			
	1.4401				■
	PP-GFK		■		
	PVDF-GFK			■	
Bola de válvula	PTFE	■	■	■	
	1.4401		■	■	■
Juntas	FPM	■	■	■	
	EPDM	■	■	■	■
	Con revestimiento FEP				■

DATOS TÉCNICOS/DIMENSIONES

		S-01					
Ancho nominal	DN	10	15	15	15	20	20
Racor roscado	G	G¾	G¾	G1	G1¼	G1	G1¼
Caudal máx.	l/h	200	200	600	600	600	1450
Viscosidad máx. del medio bombeado	mPas	100	100	100	100	100	100
Densidad máx. del medio bombeado	kg/dm³	1	1	1	1	1	1
Máx. volumen de desplazamiento	cm³	20	20	103	103	103	245

1.4571

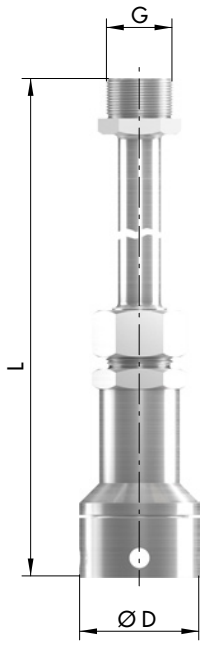

PP(-GFK), PVDF(-GFK)

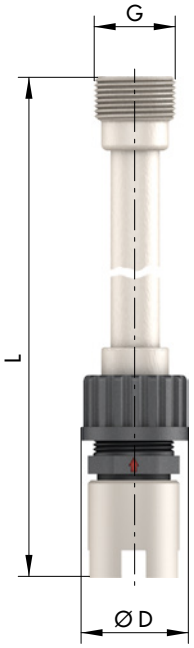

PVC-U

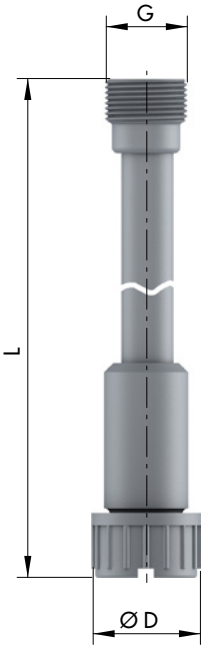

		S-01					
DN		10	15	15	15	20	20
G		G¾	G¾	G1	G1¼	G1	G1¼
D	1.4571	60	60	60	60	60	60
	PVC-U	38	53	53	53	63	63
	PP(-GFK), PVDF(-GFK)	35	–	–	–	52	52
L		650	650	650	650	650	650
		1000	1000	1000	1000	1000	1000
		1250	1250	1250	1250	1250	1250
	Máx.	1500	1500	1500	1500	1500	1500

(Medidas en mm)

LANZAS DE SUCCIÓN CON INTERRUPTOR DE NIVEL

SL-02

- Construcción robusta y compacta
- Segura
- Manejo sencillo
- Interruptor de nivel de 1 o 2 etapas
- Opciones de conexión flexibles
- Materiales de gran calidad
- Sin mantenimiento
- 2 etapas, flotante abierto (NC)
- Cable de 5 m (desde la válvula de pie) con caja de cables M12 de 3 polos (**1**) para la conexión a la bombas C204.1, C410.2 y con enchufe M12 de 8 polos (**2**) para la conexión a bombas con control Pro+

SLP-15x.1

- Construcción robusta y compacta
- Manejo sencillo
- Interruptor de nivel de 1 o 2 etapas
- Tubo de protección
- Sin mantenimiento
- Materiales de gran calidad
- Grado de protección IP65
- 1 o 2 etapas, flotante abierto (NC)
  Unión roscada del cable: M12x1,5

SL-12.1

- Construcción compacta
- Regulable en altura
- Monitorización del nivel de 2 etapas
- Opciones de conexión flexibles
- Manejo sencillo
- Materiales de gran calidad
- Sin mantenimiento
- Incl. uniones roscadas para mangueras 4/6, 6/8, 6/12
- 2 etapas, flotante abierto (NC)
- Cable de 5 m (desde la válvula de pie) con caja de cables M12 de 3 polos (**1**) para la conexión a la bombas C204.1, C410.2 y con enchufe M12 de 8 polos (**2**) para la conexión a bombas con control Pro+

MATERIALES

		SL-02	SL-12.1	SLP151.1	SLP-152.1
Lanza de succión	PVC-U	■	■	■	■
Válvula de pie	PVDF-GFK	■			
	PVC-U		■	■	■
Bola de válvula	PTFE	■	■	■	■
Juntas	FPM	■		■	■
	EPDM	■		■	■
	PTFE		■		
Interruptor de nivel	PP	■	■	■	■
Manguera	PE		■		

DATOS TÉCNICOS/DIMENSIONES

		SL-02	SL-12.1	SLP-151.1	SLP-152.1
Caudal máx.	l/h	200	14[1] / 35[2]	700	700
Viscosidad máx. del medio bombeado	mPas	100	50	100	100
Densidad máx. del medio bombeado	kg/dm³	1	1	1	1
Máx. tensión de conmutación	V / CA/CC	48	50	48	48
Máx. corriente de conmutación	A	0,5	0,5	0,5	0,5
Máx. potencia de conmutación	W / VA	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Grado de protección	(IEC529)	IP65	IP65[3]	IP65	IP65
Mín. abertura de montaje	mm	42	24	52	52
Máx. volumen de desplazamiento	cm³	20		100	100

[1] Para racor de tubos flexibles 4/6
[2] Para racor de tubos flexibles 6/12
[2] Grado de protección IP67 a partir del borde inferior de la tapa roscada

SL-02

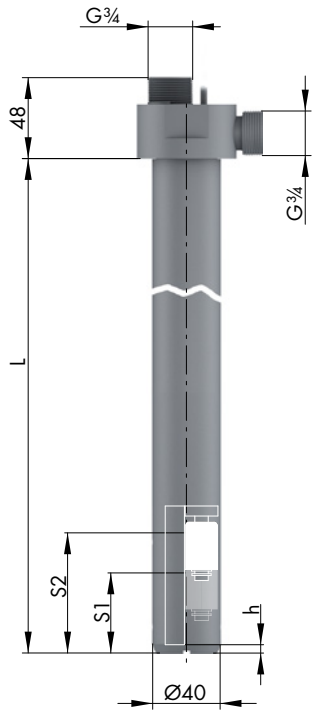

SL-12.1
Para mangueras de PE-/PTFE 4/6
Para mangueras de PVC-U 6/12

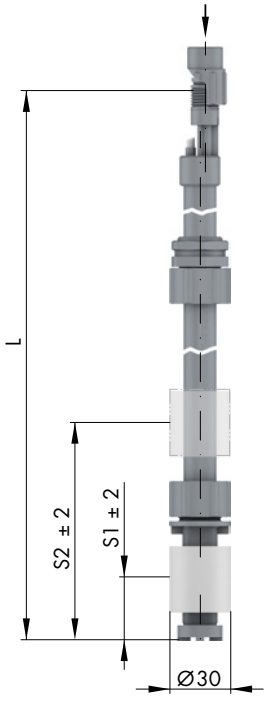

SLP-151.1 / SLP-152.1

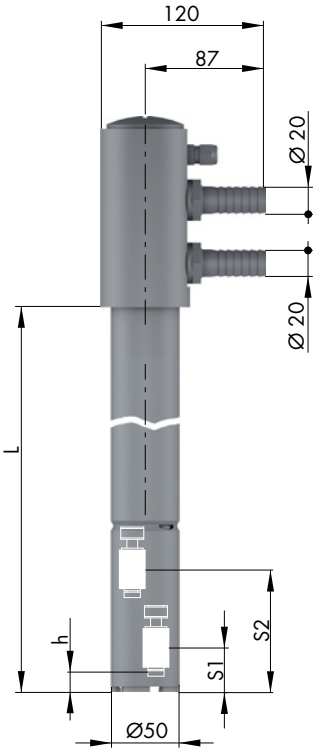

		SL-02		SL-12.1	SLP-151.1	SLP-152.1
		1 etapa	2 etapas			
L		630	630	600	750	750
		1000	1000	1000	1000	1000
		1200	1200	1200	1250	1250
S1	Punto de conmutación	50	48	33	55	55
S2	Punto de conmutación	–	72	104	–	113
h	Cantidad residual aprox.	8	8	–	15	15

(Medidas en mm)

ACCESORIOS

SL-02				
Figura	Denominación	Descripción	Material	N.º de artículo
	Adaptador de conexión para barriles para rosca exterior	d40 a S65x5 (DIN2781)	PP/FPM	90011762
			PP/EPDM	90011763
	Adaptador de conexión para barriles (juego de 3) para rosca interior	1x d40 a S65x5 (DIN 2781) adicional: 1x S65x5 a BCS56x4 (EN12708) 1x S65x5 a G2 (DIN ISO 228-1)	PP/FPM	90046043
			PP/EPDM	90046044
	Adaptador de conexión para barriles para rosca exterior	DIN51	PP/FPM	90011766
			PP/EPDM	90011767
	Adaptador de conexión para barriles para pasamuros	G=2 Grosor de la pared D=máx. 6 mm	PP/PVC/FPM	90011772
			PP/PVC/EPDM	90011773

SL-12.1			
Figura	Denominación	Descripción	N.º de artículo
	Cable con caja de cables, y enchufe 3 polos	Cable de 5 m con caja de cables M12, para conexión a bombas C204.1, C410.2	90031245
		Enchufe M12	90022883
	Cable con enchufe y caja de cables 8 polos	Cable de 5 m con enchufe M12, para conexión a bombas con control Pro+	90042494
		Caja de cables M12,	90022879

ACCESORIOS

SLP151.1 / SLP152.1				
Figura	Denominación	Descripción	Material	Nº de artículo
	Cable con caja de cables, 3 polos	Cable de 5 m con caja de cables M12 para conexión a bombas C204.1, C410.2		90031245
	Cable con enchufe, 8 polos	Cable de 5 m con enchufe M12 para conexión a bombas con control Pro+		90042494
	Unión roscada de contenedores BCS 70x6 Di=50	Unión roscada de contenedores para recipientes con rosca interior. Ventilación solo a través de la tolerancia del diámetro interior del adaptador y a través de una ventilación por separado del recipiente.	PVC-U	90028923
	Unión roscada de contenedores G2, IBC	Unión roscada de contenedores para tapa IBC con rosca interior G2. Ventilación y purga a través del adaptador.	PVC-U	90044282
	Unión roscada de contenedores G2 universal	Unión roscada de contenedores (racor de paso del mamparo) con junta plana y tuerca octogonal. Ventilación y purga a través del adaptador. (¡Modelo estanco a los gases con "juego de mangueras" (90028921) opcional disponible!)	PVC-U	90044277
	Juego de mangueras 3/4, d12, L3000	Juego de mangueras para la conexión de uniones roscadas de contenedores estanca a los gases. El extremo de la manguera deberá conectarse al sistema de escape del lugar de instalación.	PVC-U	90044369
	Funda	Funda para guardar/sujetar la lanza de succión al cambiar de recipiente	PVC-U	90028919

FOLLOW US

ONE SCAN.
WORLDWIDE SUPPORT.

www.sera-web.com

sera

PI 3002-05 Lanzas de succión ES 06/2026. **sera** es una marca registrada de **sera GmbH**.
Queda reservado el derecho a realizar modificaciones. **sera** no asume ninguna responsabilidad por erratas o errores de impresión.