

KOLBENPUMPE 409.2 K



KOLBENPUMPEN FÜR NOCH HÖHEREN DRUCK

KOLBENPUMPE 409.2 K

Die 409.2 - K ist vielseitig einsetzbar und trotz ihres hohen Druckbereiches extrem betriebssicher. Durch verschleißarme Bauteile hat sie fast keinen Wartungsaufwand und überzeugt daher mit gewohnter Qualität und Zuverlässigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Wasseraufbereitung
- Lebensmittel-/Getränkeindustrie
- Chemische Industrie, Petrochemie, Gas, Raffinerien
- Kraftwerke
- Pharmazie


VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Großer Druckbereich
- Hohe Betriebssicherheit
- Einfache Inbetriebnahme
- Erweiterter Einsatzbereich
- Diverse Ausführungen

LEISTUNGSMERKMALE

- Hoher Druckbereich mit Drücken bis 140 bar
- Hohe Betriebssicherheit durch LEckagestutzen und optionalen Spülstutzen
- Geringer Wartungsaufwand durch verschleißarme Bauteile
- Hubgetriebe ausgeführt als Feder-Nocken-Triebwerk
- Lineare/stufenlose Verstellung der Hublänge von 0...100%, Anzeige der Hublängeneinstellung in der Standardausführung, Hublängenverstellung manuell
- RF-Ausführung: Betrieb mit Frequenzumrichter möglich

ABMESSUNGEN

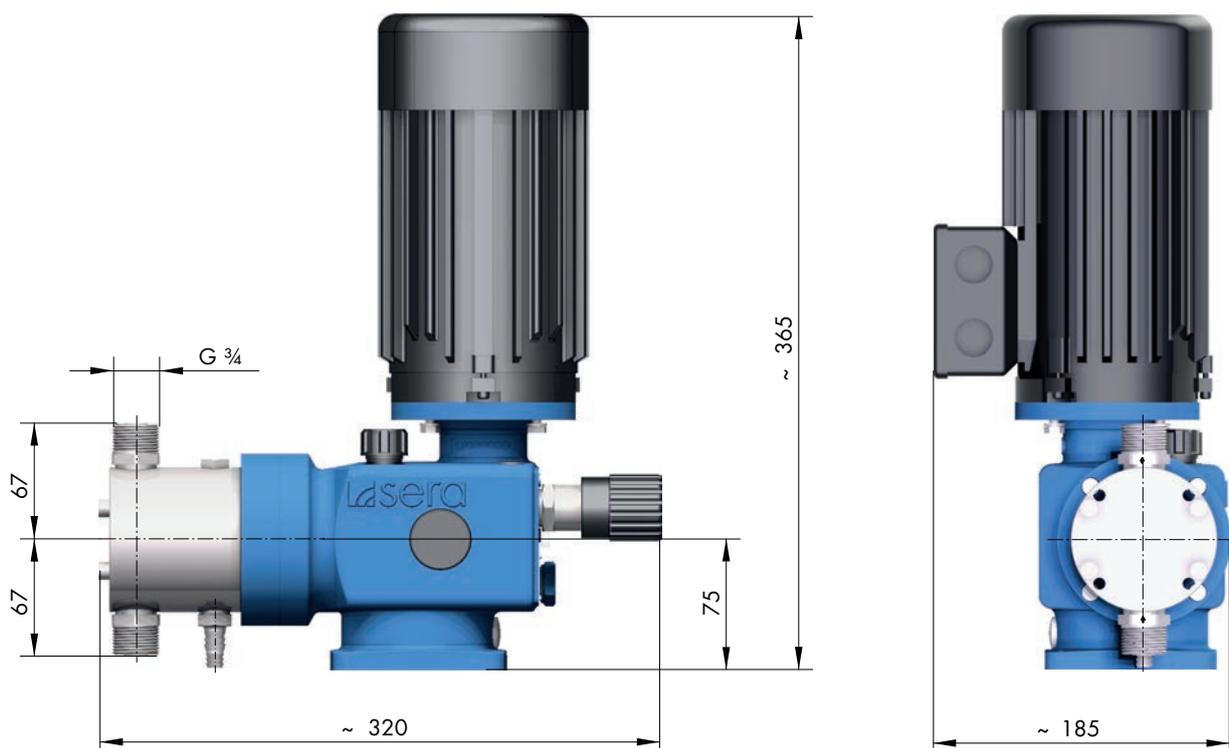




TECHNISCHE DATEN

PUMPENDATEN			RF 409.2-8 K	RF 409.2-12 K	RF 409.2-18 K
Zulässiger Druck p_{2max} . im Austritt der Pumpe	bar		140	140	80
Nennförderstrom QN bei p_{2max} .	l/h	50 Hz	8	12	18
		60 Hz	10	14	22
Volumen pro Hub	ml/Hub	(100%)	1,3	1,3	3,0
Max. Saughöhe	mWS		3	3	3
Min./max. zulässiger Druck im Eintritt der Pumpe	bar	p_{1min}/max	-0,3/0	-0,3/0	-0,3/0
Empfohlene Nennweite DN der Anschlussleitungen	mm		8	8	8
Nennhubfrequenz	1/min	50 Hz	100	150	100
		60 Hz	120	180	120
Gewicht ca.	kg		12	12	12

ELEKTRISCHE DATEN		RF 409.2-... K
Leistungsaufnahme	kW	0,37
Nennspannung	V	230/400V 50Hz, 460V 60Hz
Frequenz	Hz	50/60
Schutzart	IP	55

FOLLOW US

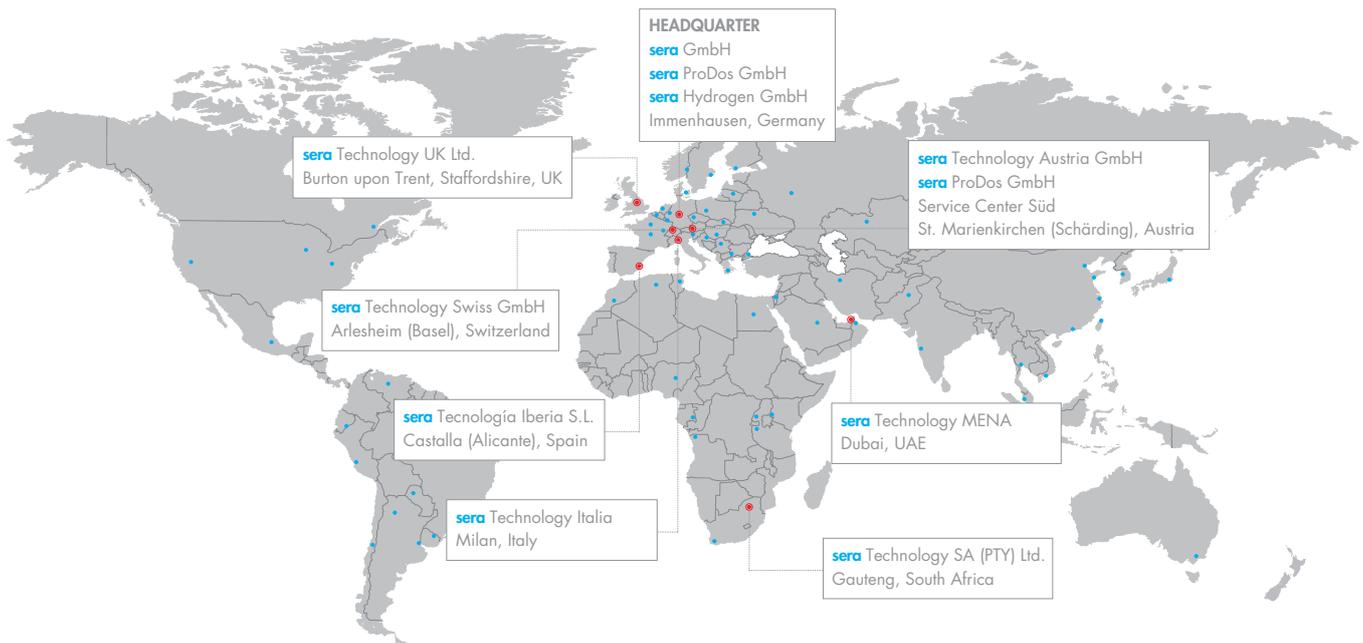

WELTWEIT FÜR SIE IM EINSATZ

sera GmbH
sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland
Tel.: +49 5673 999-02
info@sera-web.com

sera ProDos GmbH
sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland
Tel.: +49 5673 999-02
sales.prodos@sera-web.com

sera Hydrogen GmbH
sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland
Tel.: +49 5673 999-04
sales.hydrogen@sera-web.com

sera ProDos GmbH Service Center Süd
Gewerbestraße 5
4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Österreich
Tel.: +49 5673 999-02
sales.prodos@sera-web.com

sera Technology Austria GmbH
Gewerbestraße 5
4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Österreich
Tel.: +43 771 131 7770
sales.at@sera-web.com

sera Technology Swiss GmbH
Altenmatteweg 5
4144 Arlesheim
Schweiz
Tel.: +41 615 114 260
sales.ch@sera-web.com

sera Technology UK Ltd.
Unit 5, Granary Wharf Business Park
Wetmore Road, Burton upon Trent
Staffordshire DE14 1DU
Großbritannien
Tel.: +44 1283 753 400
sales.uk@sera-web.com

sera Technology SA (PTY) Ltd.
Unit 3-4, Airborne Park
Cnr Empire & Taljaard Str Bartletts
Boksburg, 1459 Gauteng
Südafrika
Tel.: +27 113 975 120
sales.za@sera-web.com

sera Tecnología Iberia S.L.
Calle Cocentaina n°8,
03420 Castalla
(Alicante)
Spanien
Tel.: +34 666 024 388
sales.es@sera-web.com

sera Technology Italia
Mailand
Italien
Tel.: +39 340 81 92 744
sales.it@sera-web.com

sera Technology MENA
Dubai
VAE
Tel.: +971 589 287 559
sales.mena@sera-web.com

www.sera-web.com

