


HOCHDRUCKREINIGER

für den gewerblichen Einsatz



**DAUERBETRIEB
IST UNSER
STANDARD!**

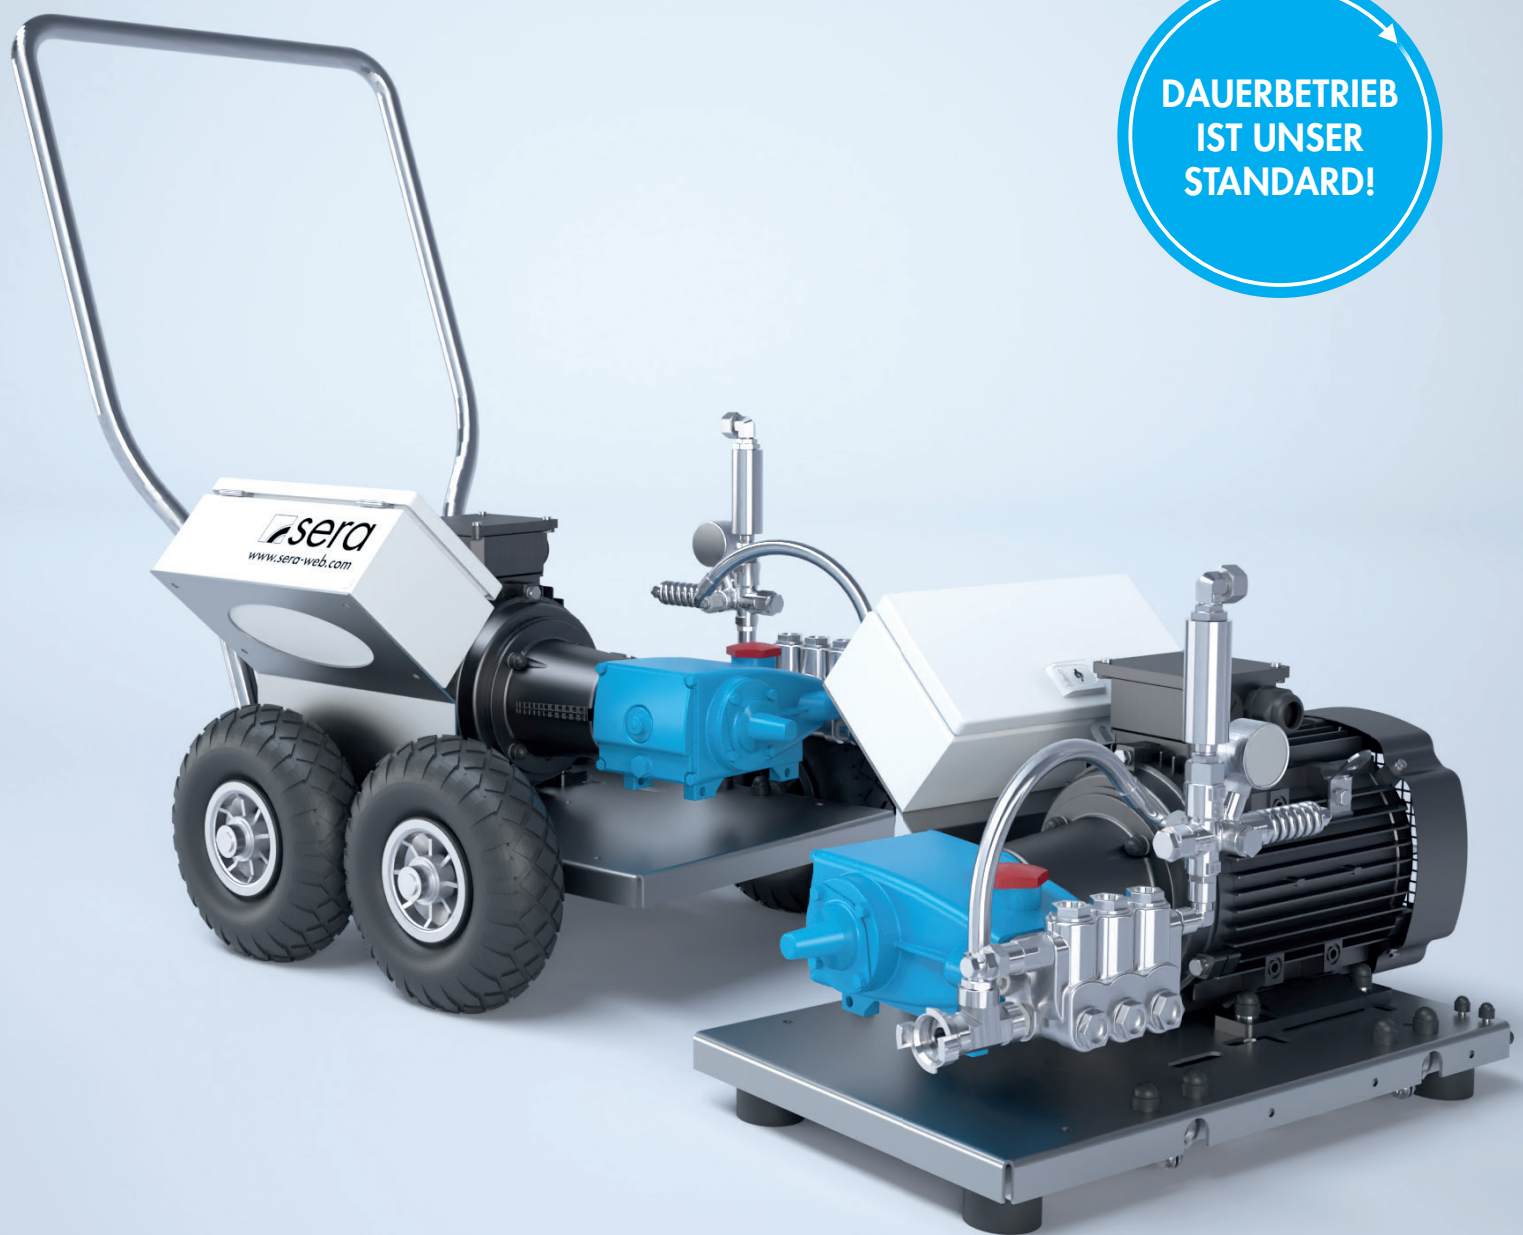

HOCHDRUCKREINIGER

stationär (HPCcenter) oder fahrbar (HPCmove)

Die stationären (HPCcenter) und fahrbaren (HPCmove) Hochdruckreiniger sind für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Die Hochdruckreiniger in ihrer kompakten Bauform sind besonders platzsparend und mit der integrierten elektrischen Steuerung, einem Kabel (3m) und einem Normstecker (16 A CEE) komplett anschlussfertig vorbereitet. Sie können mit Frisch- oder mit Brauchwasser betrieben werden.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG


Durch das Betätigen der Spritzpistole schaltet sich der Hochdruckreiniger selbsttätig ein. Bei Schließen der Pistole schaltet das Gerät nach einer einstellbaren Verzögerung (3 - 30 Sekunden) auf Standby-Betrieb und läuft bei erneutem Betätigen der Pistole sofort wieder an. Bei Unterbrechung der Wasserzufuhr schaltet das Gerät nicht ein, somit besteht eine Absicherung gegen Trockenlauf (gilt nicht für den Betrieb ohne Vordruck).

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Standardisierte Vorwaschgeräte
- Kompakte Bauweise
- Integrierte Steuerung
- Frisch- und Brauchwasser geeignet

HOCHDRUCKPUMPE

- Pumpenkopf aus korrosionsbeständigem Messing, NiAlBr, Edelstahl, Duplex und anderen Sondermaterialien
- Plunger aus Hartkeramik (massiv)
- Ventile, Ventilsitze und Federn aus Edelstahl
- Dichtungen aus Sonderwerkstoff
- Integrierte Leckagerückführung
- Geräuscharmer Lauf
- Kurbelgehäuse aus Alu-Druckguß
- Kurbelwelle aus geschmiedeten CrMo-Stahl


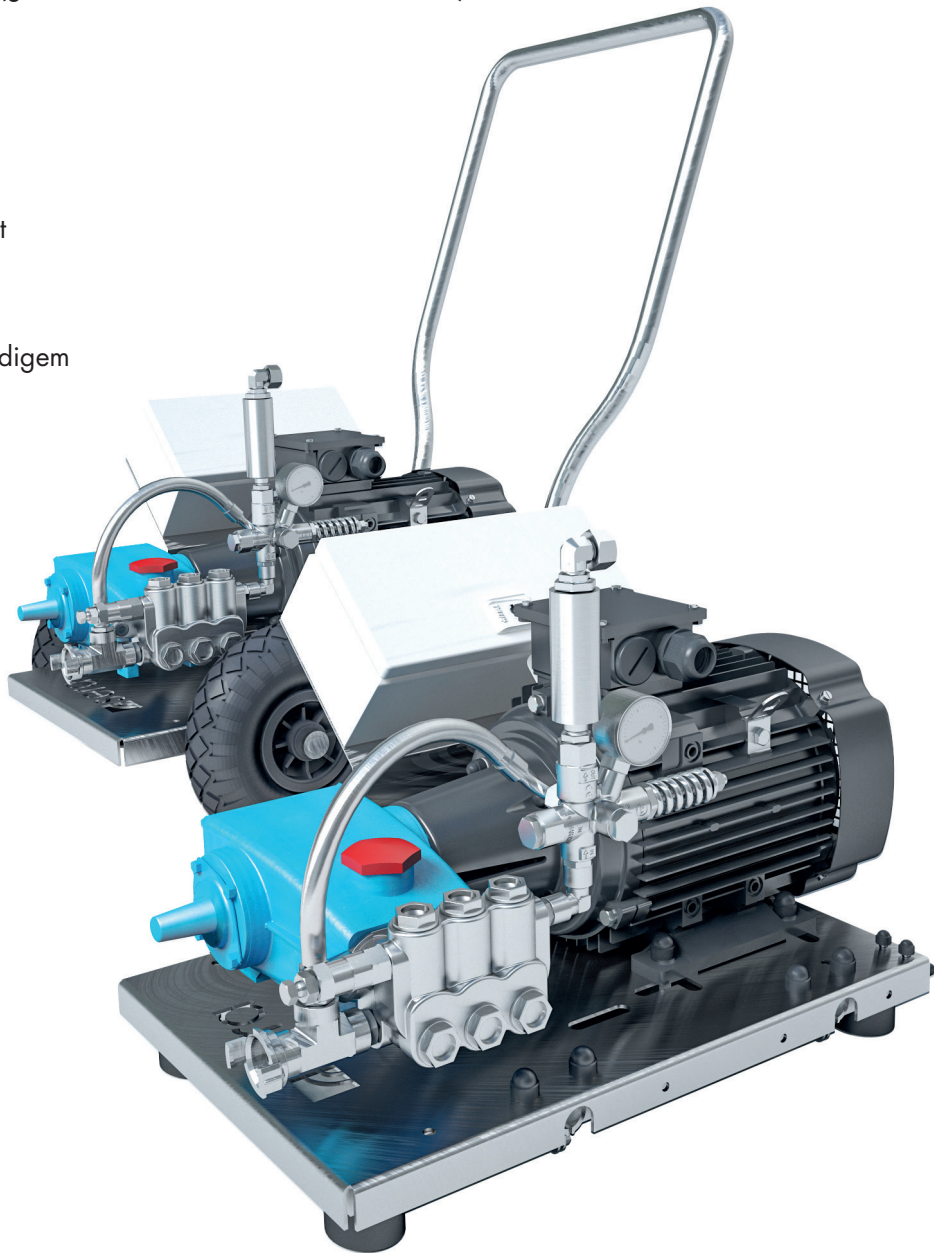


TECHNISCHE DATEN

Hochdruckreiniger stationär (HPCcenter)

Typ	Fördermenge * [l/min.]	Betriebsdruck * [bar]	Drehzahl [min ⁻¹]	Motorleistung [kW]
HPC 15/200 C	15	200	1.450	5,5

*Andere Fördermenge und Betriebsdrücke auf Anfrage.

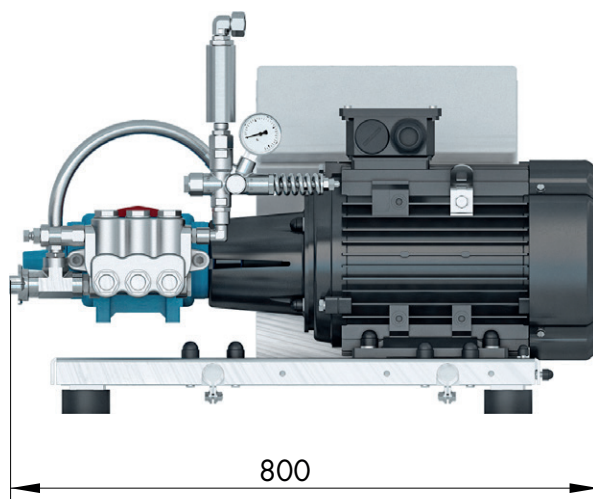
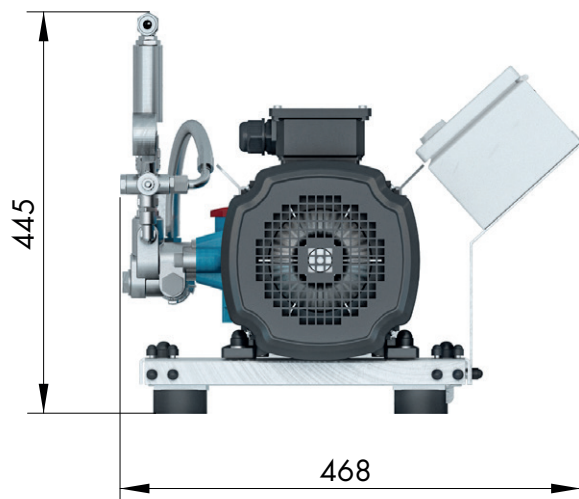


TECHNISCHE DATEN

Hochdruckreiniger fahrbar (HPCmove)


Typ	Fördermenge * [l/min.]	Betriebsdruck * [bar]	Drehzahl [min ⁻¹]	Motorleistung [kW]
HPC 15/200 M	15	200	1.450	5,5

* Andere Fördermenge und Betriebsdrücke auf Anfrage.

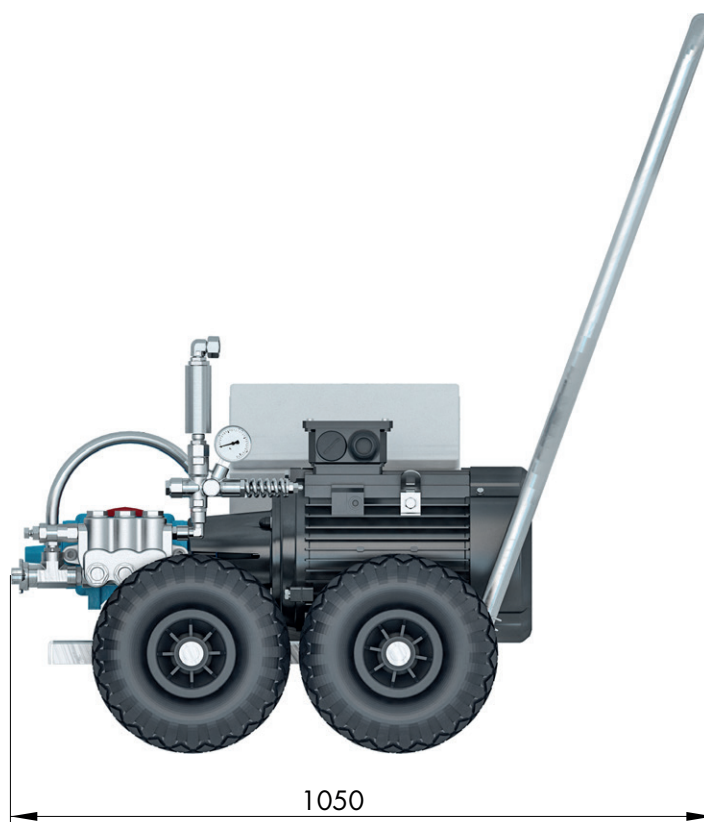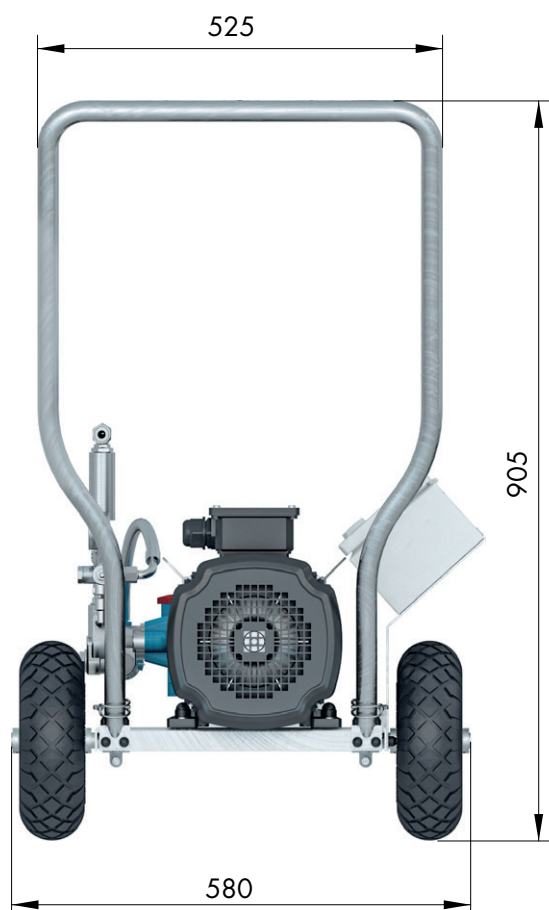


ZUBEHÖR FÜR HOCHDRUCKREINIGER

Sprühlanzenset (Artikel-Nr.: 37608159)

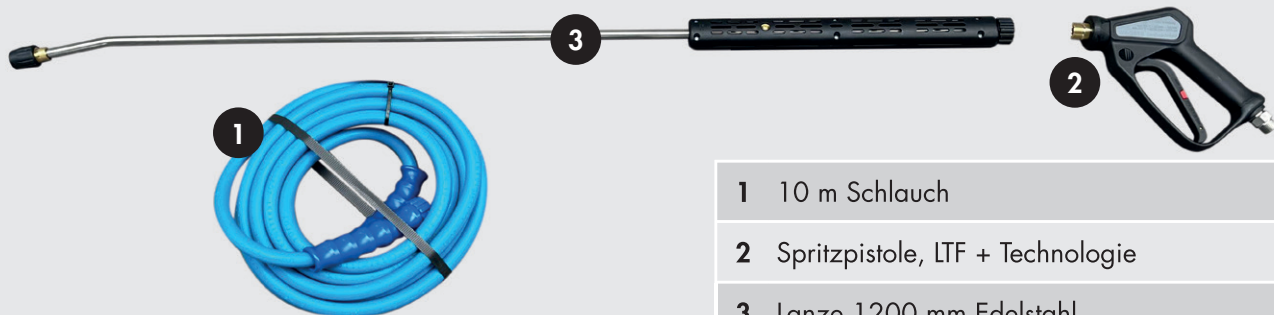

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 10 m Schlauch |
| 2 | Spritzpistole, LTF + Technologie |
| 3 | Lanze 1200 mm Edelstahl |

Druckminderer Komplettsset für chemikalienfreies Wasser (Artikel-Nr.: 37608158)

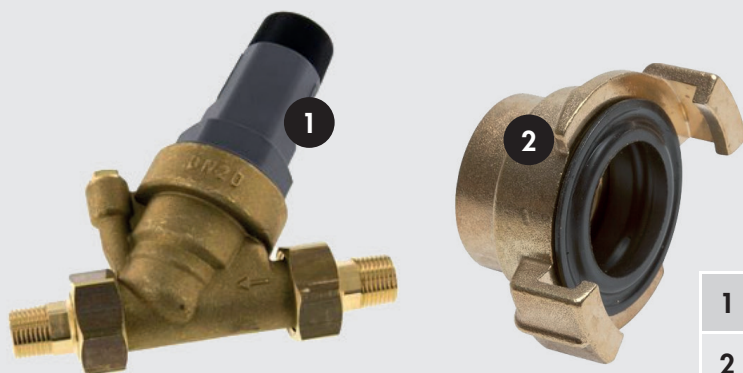

- | | |
|---|---|
| 1 | Druckminderer, Messing, 1,5 - 6 bar, DN15 |
| 2 | 2x GEKA-Kupplung, Messing |

ZUBEHÖR FÜR HOCHDRUCKREINIGER

Düsen-Set (Artikel-Nr.: 37608159)



weitere Düsenvarianten auf Anfrage

1 Flachstrahldüse 25

2 Dreckfräse

Schlauchaufroller ¹⁾ (Artikel-Nr.: 90054402) Kunststoff, für trockene Umgebung



¹⁾ passen zu 10 m Schlauch

Schlauchaufroller ¹⁾ (Artikel-Nr.: 90053055) Edelstahl, für ATEX Umgebung



Wandkonsole ²⁾ (Artikel-Nr.: 90054400)




²⁾ nur für oben angeführte Schlauchaufroller

Wandschwenkkonsole (Artikel-Nr.: 90054401)



FOLLOW US

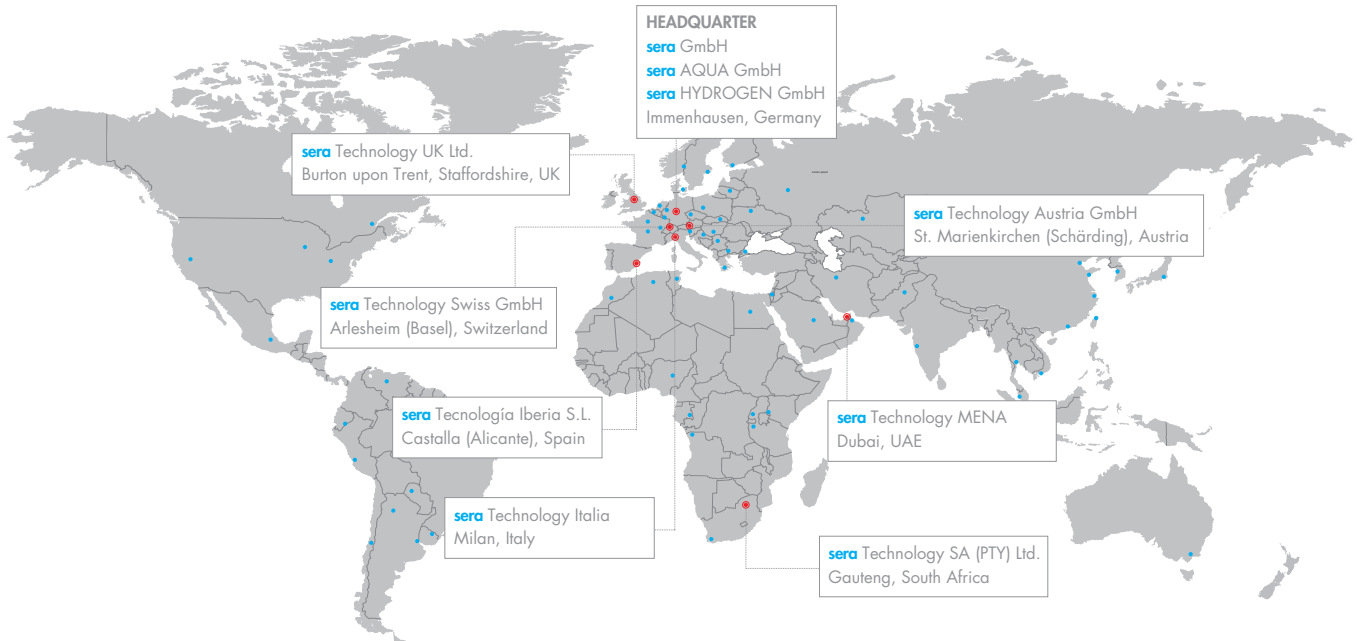

HEADQUARTER

sera GmbH
sera AQUA GmbH
sera HYDROGEN GmbH
Immenhausen, Germany

sera Technology UK Ltd.
Burton upon Trent, Staffordshire, UK

sera Technology Swiss GmbH
Arlesheim (Basel), Switzerland

sera Tecnología Iberia S.L.
Castalla (Alicante), Spain

sera Technology Italia
Milan, Italy

sera Technology Austria GmbH
St. Marienkirchen (Schärding), Austria

sera Technology MENA
Dubai, UAE

sera Technology SA (PTY) Ltd.
Gauteng, South Africa

WELTWEIT FÜR SIE IM EINSATZ

sera GmbH

sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland

Tel.: +49 5673 999-00

info@sera-web.com

sera AQUA GmbH

sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland

Tel.: +49 5673 999-02

sales.aqua@sera-web.com

sera HYDROGEN GmbH

sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland

Tel.: +49 5673 999-04

sales.hydrogen@sera-web.com

sera Technology Austria GmbH

Gewerbestraße 5
4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Österreich

Tel.: +43 771 131 7770

sales.at@sera-web.com

sera Technology Swiss GmbH

Altenmattweg 5
4144 Arlesheim
Schweiz

Tel.: +41 615 114 260

sales.ch@sera-web.com

sera Tecnología Iberia S.L.

Calle Cocentaina nº8,
03420 Castalla (Alicante)
Spanien

Tel: +34 666 024 388

sales.es@sera-web.com

sera Technology UK Ltd.

Unit 5, Granary Wharf Business Park
Wetmore Road, Burton upon Trent
Staffordshire DE14 1DU
Großbritannien

Tel.: +44 1283 753 400

sales.uk@sera-web.com

sera Technology SA (PTY) Ltd.

Unit 3-4, Airborne Park
Cnr Empire & Taljaard Str Bartletts
Boksburg, 1459 Gauteng
Südafrika

Tel.: +27 113 975 120

sales.za@sera-web.com

sera Technology Italia

Mailand
Italien

Tel.: +39 340 81 92 744

sales.it@sera-web.com

sera Technology MENA

Dubai
VAE

Tel.: +971 589 287 559

sales.mena@sera-web.com

www.sera-web.com

